



# PISO PODOTÁCTIL PVC




Modelos de pisos podotáctiles de PVC |  
Modelo PARE - Modelo SIGA



**RUBBER  
PARKING**

## 1. Descripción

Los pisos podotáctiles de PVC son superficies de seguridad diseñadas con relieves táctiles de alto contraste, ideales para orientar, advertir y guiar a personas —incluyendo a quienes presentan discapacidad visual— en rutas de circulación interiores y exteriores. Su instalación es rápida y firme mediante pegamento de poliuretano bicomponente, garantizando una adherencia superior y de larga duración.

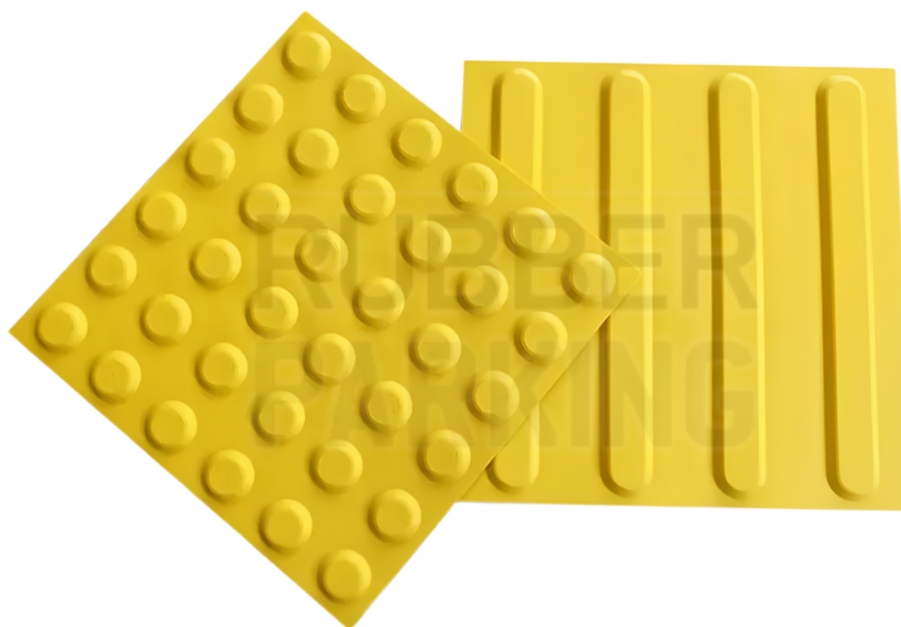

## 2. Especificaciones Técnicas

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS                               |                                                                          |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Diseñada para ofrecer alta durabilidad y funcionalidad: |                                                                          |
| Material                                                | PVC compuesto con protección UV 60–80%                                   |
| Dimensiones                                             | 30 × 30 cm                                                               |
| Area                                                    | 900 cm²                                                                  |
| Altura del relieve                                      | 4 – 5 mm.                                                                |
| Altura Total                                            | 7 mm                                                                     |
| Diámetro del domo                                       | 25 mm ±1 mm                                                              |
| Separación entre domos                                  | 50 – 70 mm                                                               |
| Peso                                                    | 500 g. aprox.                                                            |
| Diámetro del domo                                       | 25 mm ±1 mm                                                              |
| Propiedades                                             | Antideslizante, flexible, resistente a humedad, impacto y alto tránsito. |

## 2. Características físicas

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS        |           |
|----------------------------------|-----------|
| Resistencia a la compresión      | 76.38 MPa |
| Coeficiente de fricción estático | 0.56      |
| Resistencia a la tracción        | 17.85 MPa |
| Elongación                       | 197.52%   |
| Protección UV                    |           |
| Estabilidad Térmica              |           |

### 3. Usos y Aplicaciones

Exteriores:

- Rampas.
- Escaleras.
- Gradas.
- Zonas de advertencia y cambios de nivel.
- Pasos peatonales y áreas urbanas.



Interiores:

- Oficinas, centros comerciales, hospitales y hoteles.
- Pasillos, corredores y rutas de circulación.
- Puntos de información y zonas críticas dentro de edificios.



### 4. Beneficios

- Guiado preciso.
- Advertencia táctica.
- Superficie antideslizante.
- Alta resistencia.
- Durabilidad en exteriores con protección UV.
- Mantenimiento mínimo.
- Instalación profesional mediante pegamento de poliuretano bicomponente.

## 5. Tipos de Piso Podotáctil PVC

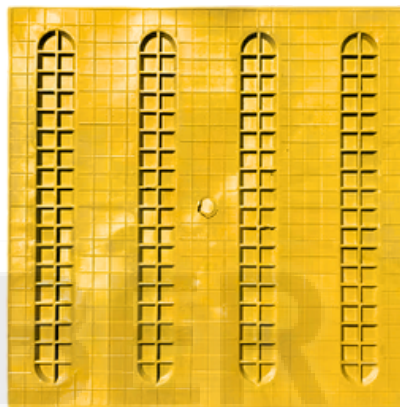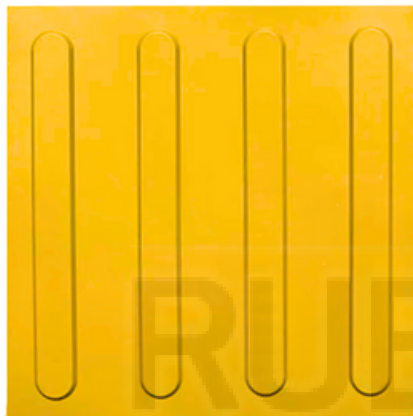


**MODELO SIGA**

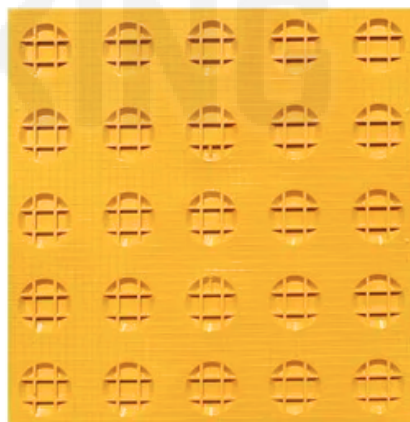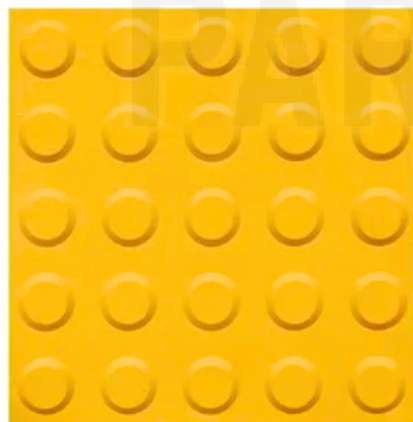

**MODELO PARE**

## 6. Medidas de las Baldosas PVC

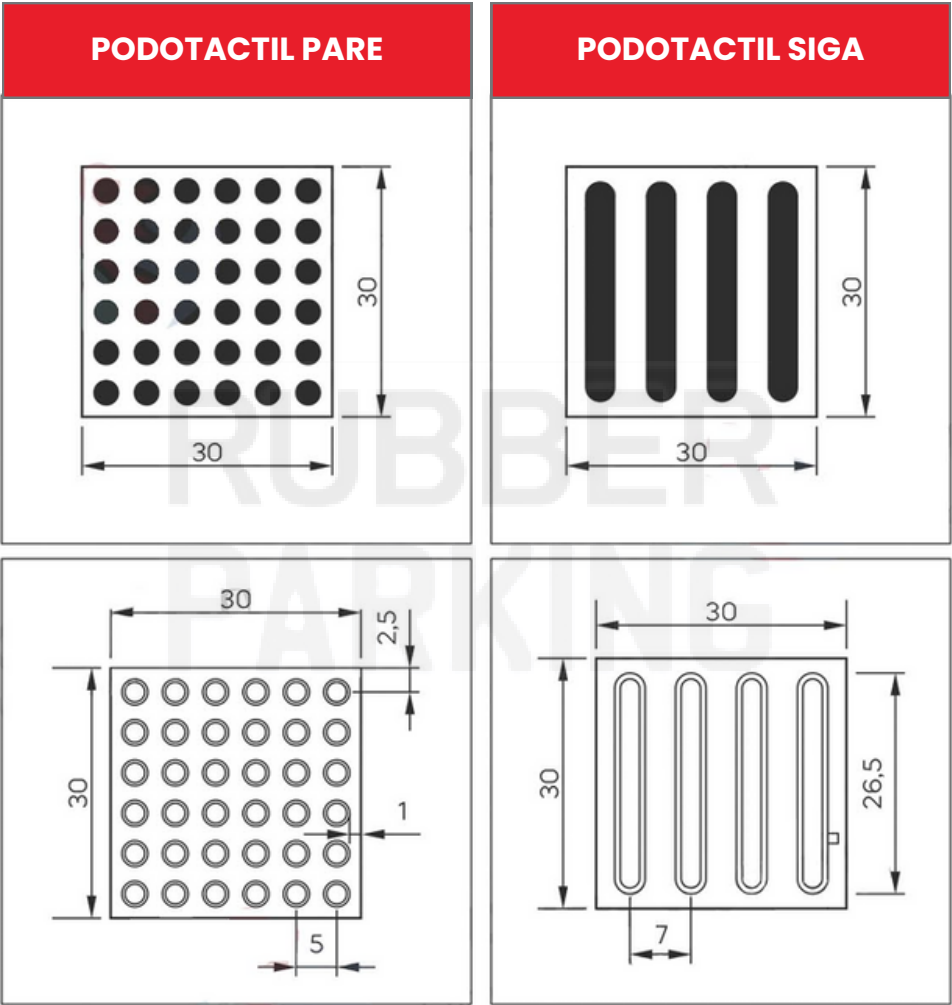

\*Medidas en CENTIMETROS.

## Recomendaciones para la instalación


### PEGAMENTO ADESILEX G19

Presentación: 10kg Transitabilidad:  
transcurridas 12 -24 hrs.  
Almacenamiento: 24 meses Aplicación:  
espátula dentada n. 1 ó 3.  
**MPV000392**



### Procedimiento:

1. Preparar el sustrato (limpieza, corrección de desniveles).
2. Mezclar y aplicar el adhesivo con llana dentada.
3. Colocar las baldosas presionando para asegurar adherencia.
4. Mantener sin tránsito entre 12-24 horas.



Av. Arica 1890 - Cercado de Lima



957 292 457 - 988 008 057 - 946 115 931



[ventas@globalrubbercorporation.com](mailto:ventas@globalrubbercorporation.com)  
[ventas@fabricadecauchcho.com](mailto:ventas@fabricadecauchcho.com)



[www.globalrubbercorporation.com](http://www.globalrubbercorporation.com)  
[www.apoyosdeneoprene.com](http://www.apoyosdeneoprene.com)