



PISO PODOTÁCTIL CONCRETO



Modelos de pisos podotáctiles de concreto
| Más de 5 colores disponibles



**RUBBER
PARKING**

1. Descripción

La baldosa podotáctil de hormigón es una pieza maciza prefabricada en concreto, diseñada para formar la superficie de rodadura en pavimentos. Se fija mediante adhesivos o materiales cementantes, aunque en versiones más gruesas —como los adoquines— puede colocarse sobre una base de arena gruesa y limpia, funcionando como un pavimento segmentado. Su diseño en planta permite que, al ensamblarse, generen una superficie continua, separada por juntas que se rellenan con arena fina.

En la actualidad, las exigencias de accesibilidad y señalización táctil son cada vez más relevantes. Estas baldosas y adoquines bicapa de hormigón pueden presentar distintos relieves, como botones o bandas longitudinales, y combinarse con colores contrastantes, lo que los convierte en elementos clave en pasos peatonales y espacios destinados a facilitar la movilidad de personas con discapacidad visual.

2. Especificaciones Técnicas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Diseñada para ofrecer alta durabilidad y funcionalidad:	
Resistencia a la compresión	$\geq 320 \text{ kg/cm}^2$
Absorción de agua máxima	$\leq 7\%$
Resistencia a la abrasión	$\leq 3 \text{ mm}$
Tolerancia dimensional (largo/ancho/espesor)	$\pm 2 \text{ mm}$

3. Formatos

Medidas	
20 cm x 20 cm x 4 cm aprox	30 cm x 30 cm x 4 cm aprox
20 cm x 20 cm x 6 cm aprox	30 cm x 30 cm x 6 cm aprox.
30 cm x 30 cm x 3 cm aprox.	40 cm x 40 cm x 4 cm aprox.

3. Usos y Aplicaciones

La baldosa podotáctil de hormigón se emplea principalmente en proyectos que requieren superficies de guiado y advertencia para personas con discapacidad visual.


Es apta para diferentes niveles de tráfico, desde peatonal hasta vehicular, ajustando únicamente el espesor de la base de soporte.

Gracias a su resistencia al desgaste y baja capacidad de deslizamiento, es ideal para áreas exteriores de alto tránsito como: aceras, plazas, bulevares, jardines, centros comerciales, zonas comunes de conjuntos residenciales, parques, estacionamientos y senderos peatonales.


3. Observaciones Importantes

- Puede presentar variaciones de color y pequeñas eflorescencias.
- Las muestras son referenciales.
- Tolerancia de ± 2 mm en dimensiones.


4. Fotos Referenciales

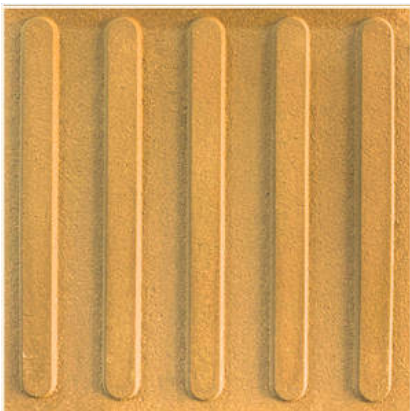

BARRAS AMARILLO
MAÍZ

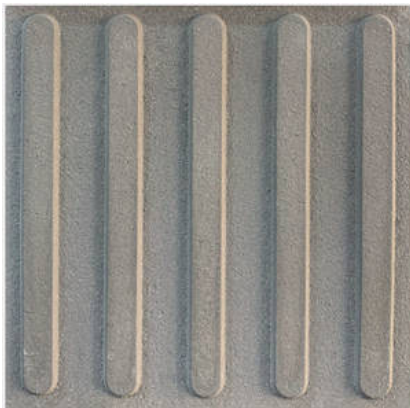

BARRAS GRIS
NATURAL

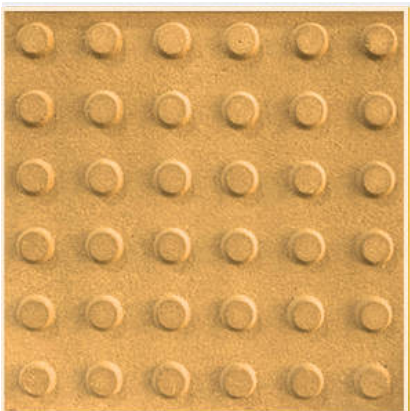

BOTONES AMARILLO
MAÍZ




BOTONES GRIS
NATURAL

MODELO SIGA



MODELO PARE

3. Partes de la BALDOSA PODOTÁCTIL 30x30 cm aprox

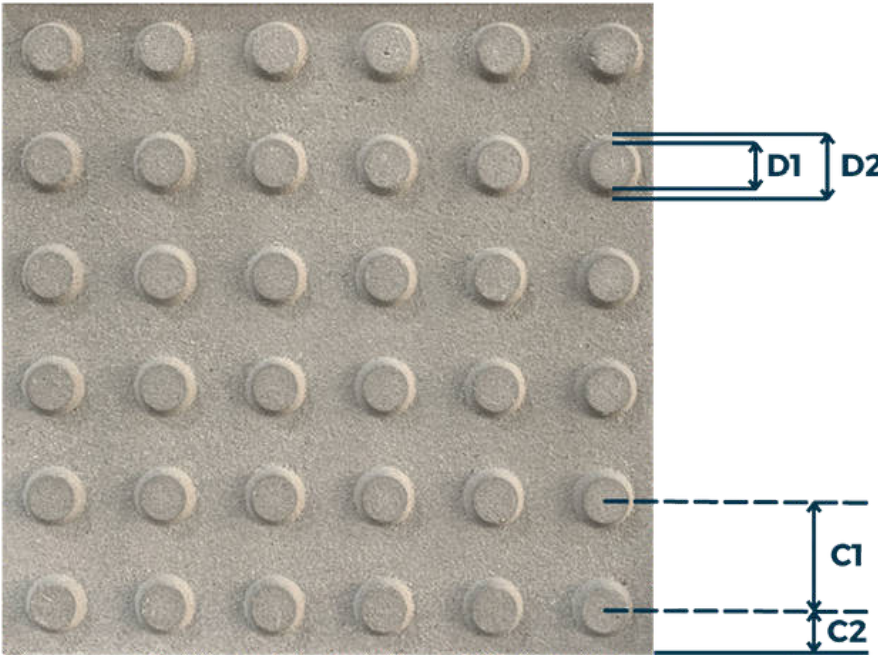

BOTONES GRIS NATURAL

Medidas	
D1	21 mm
D2	26.5 mm
C1	5 cm
C2	25 mm

D1= Diámetro del cono entre la parte superior.


D2= Diámetro del cono en la base.

C1= Separación entre centro de los conos.

C2= Separación entre borde del cono al borde del módulo.

4. Normativa

UNE-EN 13748-2:2005 (ESPAÑOLA)
ISO 23599:2019 (INTERNACIONAL)
NTP 399.611 2017 (NACIONAL)
NTP 873.001:2018 (NACIONAL)



Av. Arica 1890 - Cercado de Lima



957 292 457 - 988 008 057 - 946 115 931



ventas@globalrubbercorporation.com
ventas@fabricadecauchcho.com



www.globalrubbercorporation.com
www.apoyosdeneoprene.com