



PISO PODOTÁCTIL DE POLIURETANO




Modelos de pisos podotáctiles de Poliuretano
| Modelo PARE - Modelo SIGA




**RUBBER
PARKING**

1. Descripción

Los pisos podotáctiles de poliuretano cuentan con superficie en relieve, de texturas y colores constantes, que se fija al piso mediante pegamento industrial para facilitar el desplazamiento autónomo de las personas con discapacidad visual. De fácil reconocimiento al tacto y apta para interiores y exteriores, en áreas públicas y privadas.

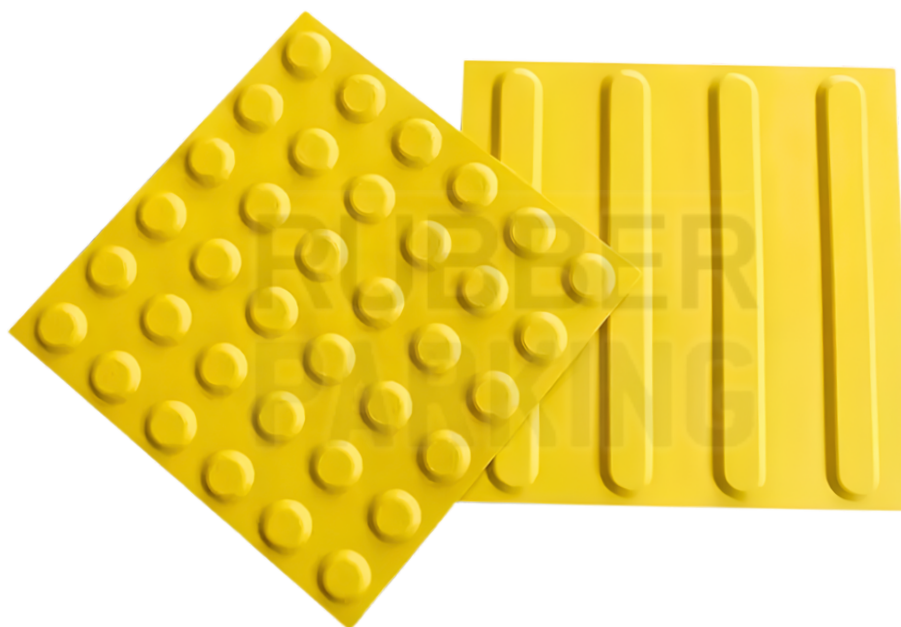

2. Especificaciones

DOMOS / PUNTOS

PODOTÁCTIL DE ALERTA

Informa, advierte y orienta sobre los cambios de nivel dentro del espacio urbano y las edificaciones (cruces, bordes, escaleras, rampas).

BARRAS / LÍNEAS

PODOTÁCTIL DE GUÍA

Orienta el desplazamiento de las personas a través de rutas seguras y accesibles, libres de obstáculos durante su circulación.


3. ¿Por qué poliuretano?

- › **Resistencia a la intemperie.** Soporta sol, lluvia y cambios de temperatura sin degradarse, ideal para exteriores.
- › **Elastómero resistente.** Combina alta tracción con flexibilidad: los relieves resisten el cizallamiento y no se desprenden.
- › **Protección UV 60–80%.** No se decolora ni amarillea, mantiene el contraste visual en el tiempo.
- › **Antideslizante.** Mejor agarre que la mayoría de superficies usadas en baldosas táctiles, incluso en piso mojado.
- › **Resistencia química.** Tolera grasas, combustibles y agentes de limpieza sin perder textura ni color.
- › **Alto tránsito y bajo mantenimiento.** Excelente resistencia a la abrasión, larga vida útil y fácil limpieza.

4. Especificaciones técnicas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Resistencia a la compresión	76.38 MPa
Coeficiente de fricción estático	0.56
Resistencia a la tracción	17.85 MPa
Elongación	197.52%
Protección UV	60 - 80 %
Material	Poliuretano (PU)


5. Medidas de los pisos podotáctiles de poliuretano

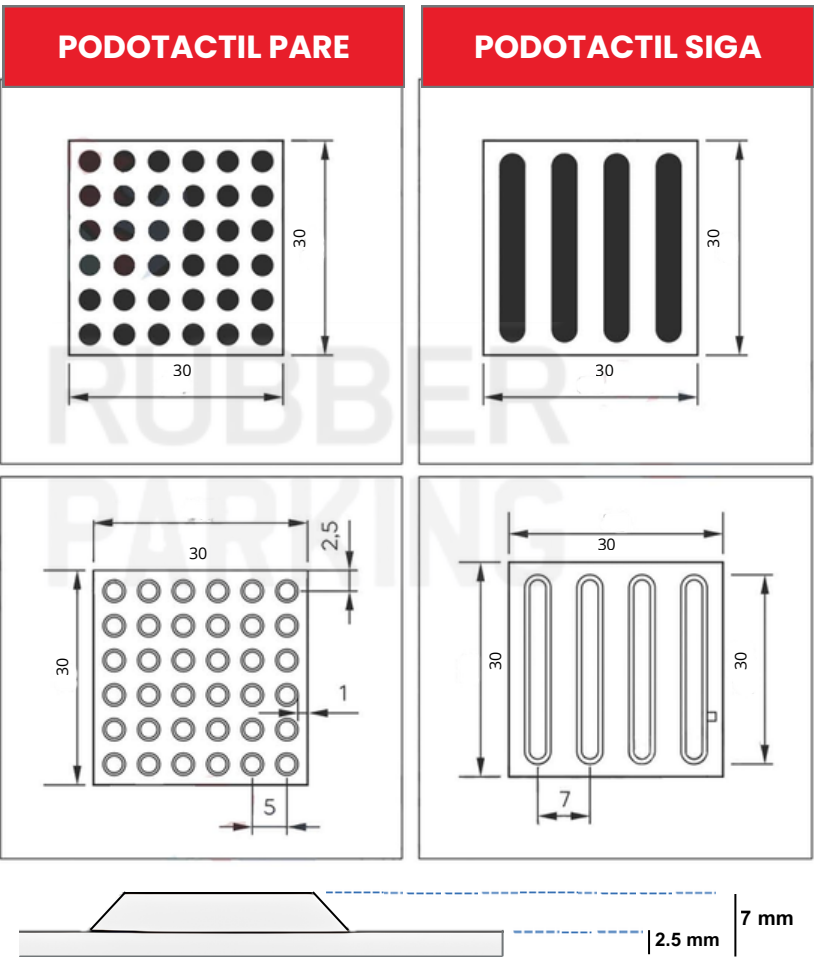

IMPORTANTE

Tolerancia de 5-6 mm más por lado. Norma tecnica exige medida mínima de 30 x 30 cm, nuestro piso cumple con la medida minima

Normativa de referencia (Perú): NTP 873.001 — Señalización para accesibilidad universal en edificaciones (piso táctil/podotáctil) · NTP-ISO 23599 — Indicadores táctiles de superficie de suelo · RNE Norma A. 120 — Accesibilidad universal en edificaciones · Contraste cromático recomendado $\geq 70\%$. Medidas referenciales en cm; domo: $\varnothing 2,5$ · base 3 · tope 1.



Av. Arica 1890 - Cercado de Lima



957 292 457 - 988 008 057 - 946 115 931



ventas@globalrubbercorporation.com
ventas@fabricadecauchos.com



www.globalrubbercorporation.com
www.apoyosdeneoprene.com