


HOJA TÉCNICA DE TOPE DE LLANTAS (TI02)

Producto elaborado con caucho SBR de alta dureza, con cargas reforzantes, antioxidantes, antiozonantes y acelerantes, que le brindan excelentes propiedades antidesgaste.

Su diseño con bandas amarillas reflectivas permiten que sea fácil de visualizar en la zona de estacionamiento. Se instala como tope de llantas, cuenta con orificios que permiten instalarlos sobre concreto o asfalto mediante pernos de fijación.

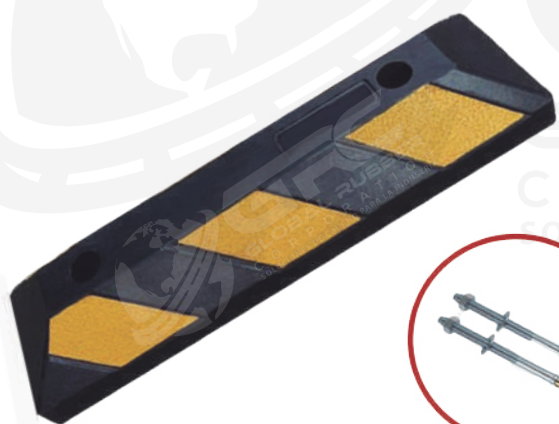


Pernos de anclaje
de 1/2 x 7"

PRESENTACIÓN

Código	Medidas	Agujeros
TI 02	55cm x 15cm x 10cm PESO: 3kg	2

INSTALACIÓN: Sobre pavimento con pernos de Expansión de 1/2 x 7",
sobre asfalto con pernos de fijación de 1/2 x 10"

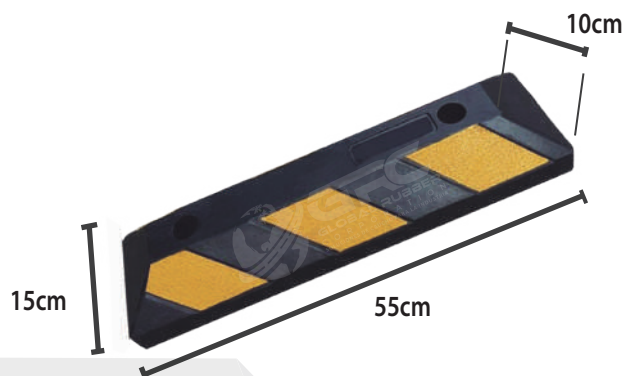

PROPIEDADES

Tipo de goma : Caucho SBR de alta dureza

Color : Negro con bandas amarillas reflectivas

Temperatura de trabajo : -15° a 70°C

Resistencia a flexión : Bueno

Resistencia a Tracción : Bueno

Fácil instalación



APLICACIONES

La presentación con bandas amarillas reflectivas permiten una fácil visualización de los topes, los cuales se usan para señalizar y reservar áreas de estacionamiento.

Uso: Estacionamientos públicos y privados.

AENOR

GESTIÓN
DE LA CALIDAD

ISO 9001